



## Handleiding montage Kindekeklein standaard

Het is het makkelijkste de eerste keer de standaard met z'n tweeën te monteren.  
Zorg voor voldoende ruimte.

- Controleer of je alle onderdelen hebt ontvangen (foto 1 en 2)
- Koppel de halve poten aan elkaar m.b.v. de aluminium koppelstukken.
- Gebruik eventueel een stukje tape om ze licht te laten klemmen (foto 3).
- Haal de halve poten weer uit elkaar.
- Draai één moer met de platte kant naar boven hélemaal op de ophanghaak (foto 4)
- Schuif de grote schijf over de haak heen en draai een tweede moer erop.  
*-Let erop dat de grote schijf niet ondersteboven wordt gemonteerd. Kijk daarvoor naar de drie gaten (zie foto 4).*  
*-Let erop dat de moeren met de platte kanten tegen de schijven worden gedraaid (foto 5).*
- Monteer de schijven zoals op foto 6. Hou daarbij tussen de schijven een afstand aan van 85-90 mm. Draai de moeren lichtjes aan zodat de schijven nu nog kunnen draaien.
- Leg de schijven op hun zijkant op de grond en steek een (halve) poot door een gat in de grote schijf. Rol nu een rubberen ring (zwart) om de poot (foto 7) en steek de poot vervolgens ook in de kleine schijf. Laat het geheel liggen op de grond.
- Doe hetzelfde met de 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> poot (foto 8)
- Rol de rubberen ringen nog eens tegen de grote schijf aan (foto 9).
- Plaats de doppen op de drie overgebleven poothelften (foto 10).
- Verleng nu de poten m.b.v de koppelstukken en de deze 3 poothelften.
- Zet de standaard voorzichtig rechtop.
- Check nog eens of de rubberen ringen rusten op de grote schijf (foto 9)
- Meet nu de afstand tussen de poten; als het goed is zo'n 120 - 125 cm (foto 11).
- Draai nu de moeren stevig aan.

Je kunt de afstand tussen de poten **verkleinen** door de **bovenste schijf** een paar millimeter naar **boven** te verplaatsen. Doe dit door de bovenste moer een paar millimeter omhoog te draaien en vervolgens de moer juist *onder* de bovenste schijf ook naar boven te draaien.

Je kunt de afstand tussen de poten **vergroten** door de **bovenste schijf** een paar millimeter naar **beneden** te verplaatsen. Doe dit door de moer onder de bovenste schijf een paar millimeter omlaag te draaien en vervolgens de moer juist boven de bovenste schijf ook naar beneden te draaien.



1

2




3



4



5

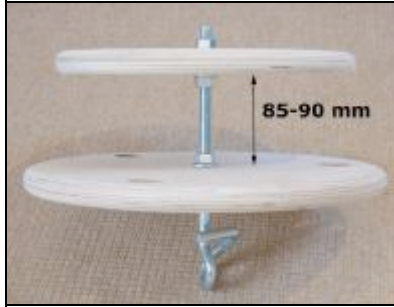

6



7



8



9



10



11